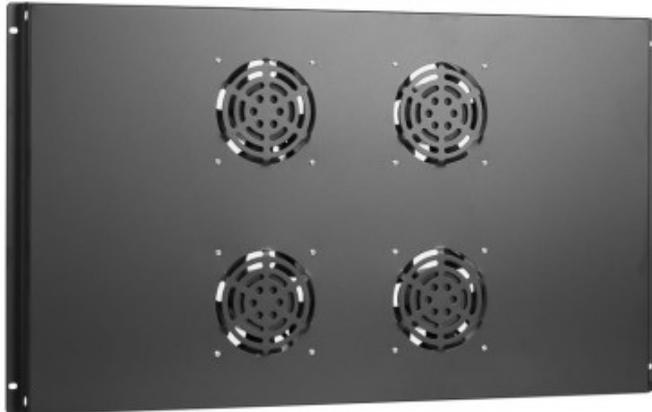

Netrack Lüftungsblende für stehende RACK-Schränke, 1200 mm tief



Product price:

88,00 PLN tax included

Product codes:

Reference: 100-005-001-204

EAN13: 5908268779230

UPC: -

Product features:

Höhe [mm]: 42

Breite [mm]: 418

Tiefe [mm]: 950

Gewicht [kg]: 5.6

Höhe des verpackten Produkts [mm]: 960

Breite des verpackten Produkts [mm]: 430

Tiefe des verpackten Produkts [mm]: 50

Gewicht des verpackten Produkts [kg]: 5.9

Farbe: Schwarz

Farbcode: RAL9005

Ende des Netzkabels: USV C14

Anzahl Fans: 4

Wirkungsgrad [m³/h]: 460

Thermostat: opcja dodatkowa

Product short description:

Lüftungsbleche, Lüfter, Thermostate - die richtige Belüftung eines 19" -Rack-Schranks schützt Geräte vor Schäden durch Überhitzung. Belüftung ist notwendig, um einen stabilen Betrieb der Geräte zu gewährleisten. Lüfter, Lüftungsbleche, Thermostate ermöglichen es Ihnen, für jeden RACK-Schrank die richtige Lösung zu konfigurieren. Wir empfehlen Beatmungsgeräte Netrack .

Product description:

Belüftung des RACK-Schranks

Jeder 19"-Schrank kann mit 19"-Lüftern von Netrack oder einem anderen Hersteller bestückt werden.

Lüftungspaneel mit zwei Lüftern und eingebautem Thermostat

Lüftungspaneel mit vier Lüftern und eingebautem Thermostat

Lüftungsplatten werden im Inneren des Schranks über oder unter Geräten angebracht, die eine große Menge Wärme abgeben. Sie erzwingen die gewünschte Luftzirkulation. Meist wird auf diese Weise die natürliche Schwerkraftbewegung erwärmter Luft von unten nach oben unterstützt. **Eingebaute Thermostate** schalten die Belüftung nur ein, wenn die Temperatur steigt. Es ist möglich, 2 oder mehr Lüfter zu verwenden und sie so zu programmieren, dass sie sich bei aufeinanderfolgenden Temperaturschwellen einschalten. Diese Lösung reduziert den Energieverbrauch, Lärm und schützt zusätzlich die Geräte bei Ausfall eines der Lüftersätze.

Sowohl in Hänge- als auch in Standschränken besteht neben der Verwendung von universellen 19"-Lüftern die Möglichkeit, Lüftungssets in speziell dafür vorgesehenen Löchern zu installieren. Die Lüfter werden in diesem Fall in der Regel in den Dächern von RACK-Schränken montiert. Die Verwendung dieser Art der Belüftung sorgt für einen sehr schnellen Luftaustausch im Inneren des RACK-Schranks.

Ein einzelner Ventilator hat eine Kapazität von über 100 m³ pro Stunde. Es sollte daran erinnert werden, für eine niedrige Temperatur außerhalb des Schranks zu sorgen, damit er sich im Inneren befinden kann, damit der Luftaustausch die Kühlung der Geräte bewirkt.

120 x 120-mm-Lüfter können mit den meisten Wandschränken verwendet werden. Je nach Modell können 1 oder 2 Lüfter verbaut werden. Einige Schränke haben die Möglichkeit, Lüfter sowohl im Dach als auch im Boden zu installieren. Die empfohlene Lösung ist:

Ventilator :

1F 120x120mm Lüfter mit Netzkabel

Temperaturregler :

19" 1HE digitaler Thermostat

Stehende Serverschränke verwenden an die Schranktiefe angepasste Dachlüfter.

Für Schrank 600mm

- 2F Dachlüfter für 600mm Schrank
- Set aus 2F-Dachlüfter für 600-mm-Schrank + 19-Zoll-1U-Digitalthermostat

Für 800 mm Schrank

- 4F Dachlüfter für 800mm Schrank
- Set aus 4F-Dachlüfter für 800-mm-Schrank + 19-Zoll-1U-Digitalthermostat

Für Schrank 1000mm

- 4F Dachlüfter für 1000mm Schrank
- Set aus 4F-Dachlüfter für 1000-mm-Schrank + 19-Zoll-1U-Digitalthermostat

Für 1200 mm Schrank

- 4F Dachlüfter für 1200mm Schrank
- Set aus 4F-Dachlüfter für 1200-mm-Schrank + 19-Zoll-1U-Digitalthermostat

Lüfter und Thermostate - Ausführung

- gebogene Stahlplatte
- Blechdicke: 1,5 [mm]
- thermisch gehärtete Pulverbeschichtung

Lüfter und Thermostate - technische Parameter

- Kapazität 460 m³/h
- Anzahl Lüfter - 4 Stück 120x120mm
- Höhe: 42mm
- Breite: 418 mm
- Tiefe: 950 mm
- Schranktiefe: 1200mm
- schwarze Farbe
- Gewicht: 5,6 kg

-
- Zur Montage werden 4 Schrauben benötigt
 - Standards: Konform mit ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 TEIL1, IEC297-2, DIN41494 TEIL7, GB/T3047.2-92
 - Kompatibilität mit Standards: ETSI metrisch und international 19"

Inhalt des Pakets

- Lüftungspaneel mit Netzkabel
- Schrauben zur Befestigung
- Abmessungen des verpackten Produkts: H/B/T [mm] 960/430/50
- Gewicht mit Verpackung: 5,9 kg

siehe auch

- Digitalthermostat 19" 1HE
- Lüftungsplatten und Ventilatoren
- passt in Standschränke

Product attributes: